



GRUPO GERADOR DIESEL

251kVA

1800rpm | 60Hz

MX251FW

Motor: FPT

ESPECIFICAÇÃO

Potência	kVA	kWe
Stand-by	251	200
Prime Power	228	182
Contínuo	182	145

MOTOR

Fabricante	FPT
Modelo	N67-TE5
Nº de cilindros	6 em linha
Cilindrada	6,7 litros
Consumo Prime Power	40,0 L/h
Potência Mecânica	295cv

ALTERNADOR

Fabricante	WEG
Tensão	220/380/440V
Excitação	Brushless
Mancal	Único
Grau de proteção	IP23




GRUPO GERADOR CARENADO

Carenado	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Silenciado 75dB(A)@7m	3550	2020	1090	2550	300
Super Silenciado 75dB(A)@1,5m	3550	2020	1090	2700	300

GRUPO GERADOR ABERTO

Aberto	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Com tanque avulso	2830	1500	900	1725	250
Com tanque na base	3000	1800	1090	2100	300

* Versões de tratamento acústico 75dB(A)@1,5m ou 75dB(A)@7m.

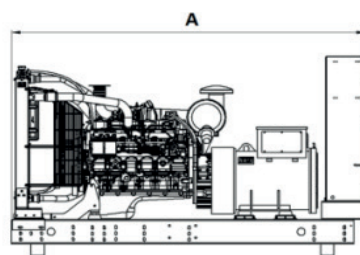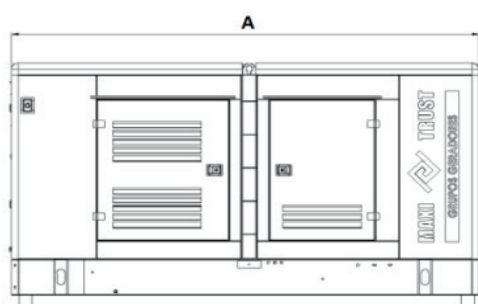

REGIMES DE OPERAÇÃO

Regime STANDBY (emergência)

O grupo gerador é acionado somente quando há falta de energia elétrica, assumindo a carga para o suprimento de energia durante todo o período de interrupção.

Regime PRIME POWER (horário de ponta)

Este regime se enquadra na utilização de grupos geradores em horário de ponta para reduzir os custos de eletricidade no período quando a tarifa é mais cara e fornecer energia emergencial quando necessário.

Regime CONTÍNUO (fonte única)

Neste regime o gerador trabalha continuamente, sendo a principal ou até mesmo a única forma de alimentação das cargas.