



Central de Vendas
vendas@maxitrust.com.br
0800 000 6294



Assistência Técnica
astec@maxitrust.com.br
0800 000 7322



Peças de Reposição
pecas@maxitrust.com.br
0800 000 7322

GRUPO GERADOR DIESEL

40kVA

1800rpm | 60Hz

MX40M

Motor: **MAXI TRUST**

ESPECIFICAÇÃO

Potência	kVA	kWe
Stand-by	40	32
Prime Power	36	29
Contínuo	28	23

MOTOR

Fabricante	MAXI TRUST
Modelo	MX4063Y
Nº de cilindros	4 em linha
Cilindrada	4,21 litros
Consumo Prime Power	8,73 L/h
Potência Mecânica	82 cv

ALTERNADOR

Tensão	220/380/440V
Excitação	Brushless
Mancal	Único
Grau de proteção	IP23





GRUPO GERADOR CARENADO

Carenado	Dimensionais (mm)	Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C
Silenciado 75dB(A)@7m	2500	1640	990
Super Silenciado 75dB(A)@1,5m	2500	1640	990
	1500	260	1650
			260

GRUPO GERADOR ABERTO

Aberto	Dimensionais (mm)	Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C
Com tanque avulso	2000	1400	750
Com tanque na base	2250	1540	1090
	950	1300	250
	150		

* Versões de tratamento acústico 75dB(A)@1,5m ou 75dB(A)@7m.

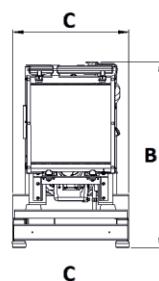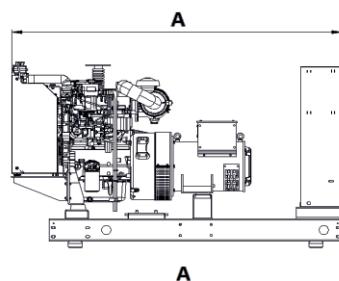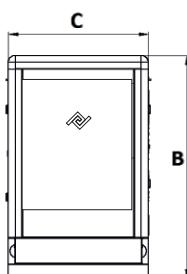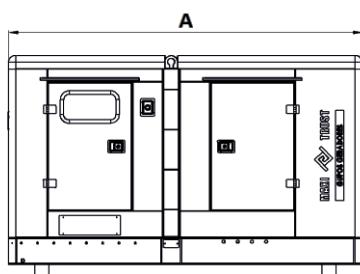

REGIMES DE OPERAÇÃO

Regime STANDBY (emergência)

O grupo gerador é acionado somente quando há falta de energia elétrica, assumindo a carga para o suprimento de energia durante todo o período de interrupção.

Regime PRIME POWER (horário de ponta)

Este regime se enquadra na utilização de grupos geradores em horário de ponta para reduzir os custos de eletricidade no período quando a tarifação é mais cara e fornecer energia emergencial quando necessário.

Regime CONTÍNUO (fonte única)

Neste regime o gerador trabalha continuamente, sendo a principal ou até mesmo a única forma de alimentação das cargas.