



GRUPO GERADOR DIESEL
800kVA
1800rpm | 60Hz

MX800BW
Motor: BAUDOUIN

ESPECIFICAÇÃO

Potência	kVA	kWe
Stand-by	800	640
Prime Power	727	581
Contínuo	581	464

MOTOR

Fabricante	BAUDOUIN
Modelo	6M33G633/6
Nº de cilindros	6 em linha
Cilindrada	19,6 litros
Consumo Prime Power	168,2 L/h
Potência Mecânica	965,3cv

ALTERNADOR

Fabricante	WEG
Tensão	220/380/440V
Excitação	Brushless
Mancal	Único
Grau de proteção	IP23


GRUPO GERADOR CARENADO

Carenado	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Silenciado 75dB(A)@7m	5500	2900	1900	6500	600
Super Silenciado 75dB(A)@1,5m	-	-	-	-	-

GRUPO GERADOR ABERTO

Aberto	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Com tanque avulso	4500	2400	1650	5400	250
Com tanque na base	5500	2400	1900	5510	600

* Versões de tratamento acústico 75dB(A)@1,5m ou 75dB(A)@7m.

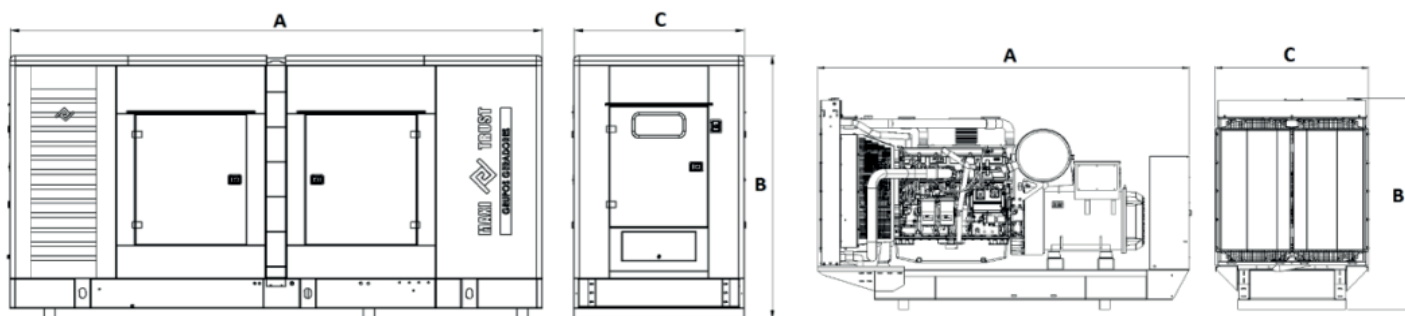

REGIMES DE OPERAÇÃO

Regime STANDBY (emergência)

O grupo gerador é acionado somente quando há falta de energia elétrica, assumindo a carga para o suprimento de energia durante todo o período de interrupção.

Regime PRIME POWER (horário de ponta)

Este regime se enquadra na utilização de grupos geradores em horário de ponta para reduzir os custos de eletricidade no período quando a tarifação é mais cara e fornecer energia emergencial quando necessário.

Regime CONTÍNUO (fonte única)

Neste regime o gerador trabalha continuamente, sendo a principal ou até mesmo a única forma de alimentação das cargas.